
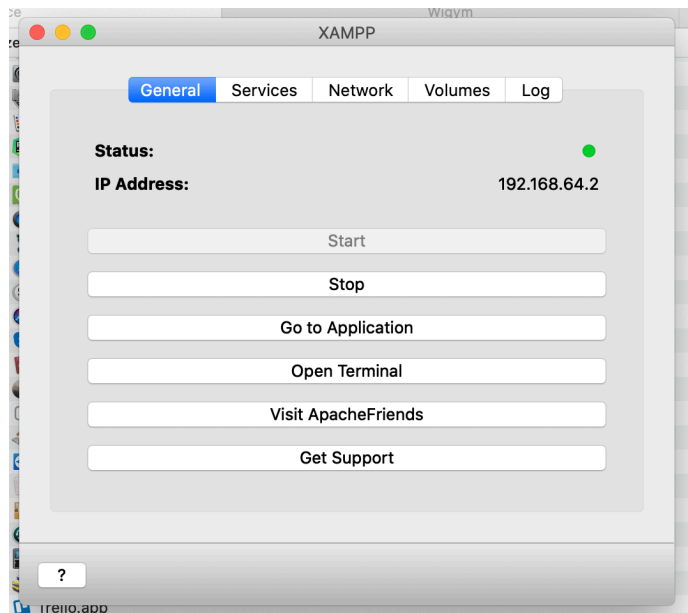




Jak zkoušet PHP na lokálním počítači?

Nejprve je potřeba nainstalovat server pro ladění PHP skriptů. K tomu například může sloužit Apache server. Jedním z podobných nástrojů je například freeware aplikace XAMPP: <https://www.apachefriends.org/index.html>


Po nainstalování je potřeba spustit příslušný server.

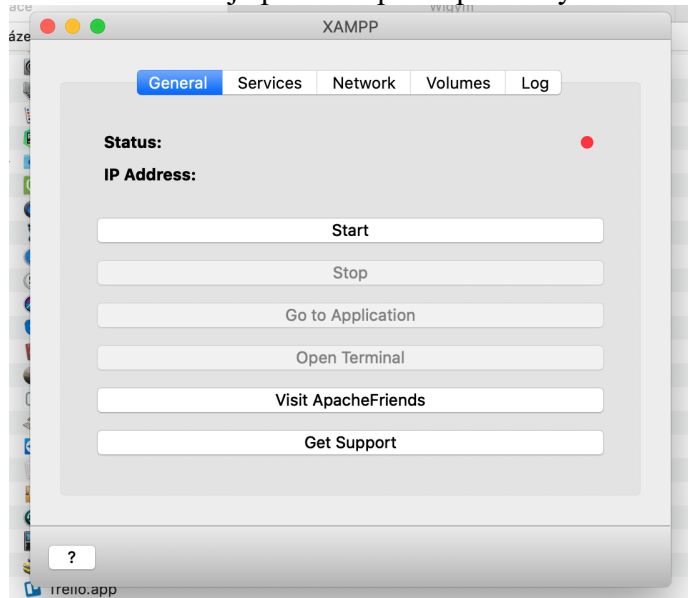


Je potřeba zapnout příslušný server. Pro práci s PHP stačí jen Apache server.

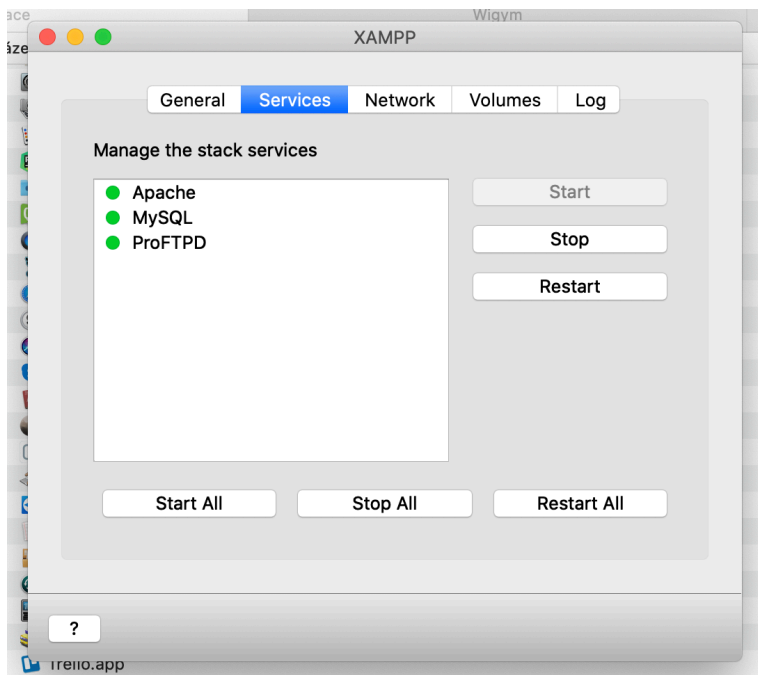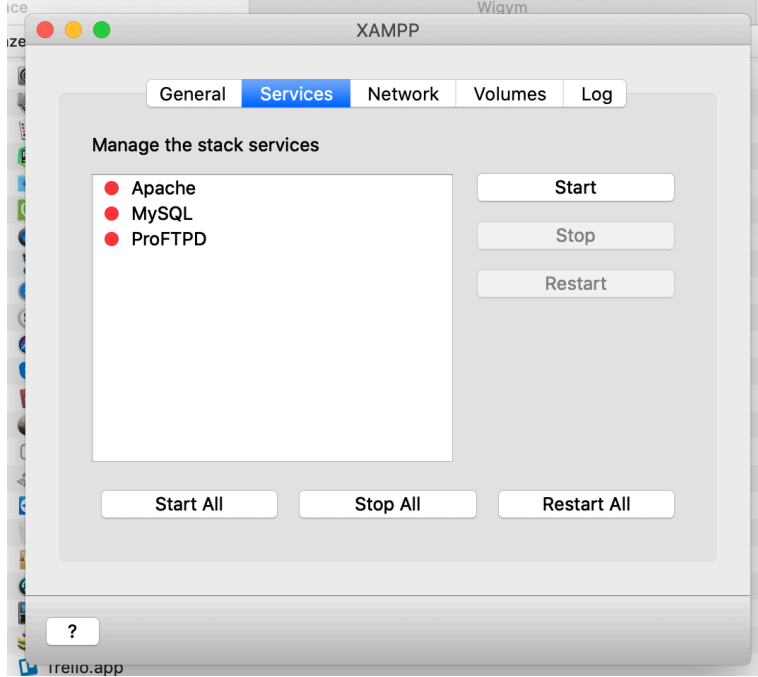


U některých systémů je potřeba zpřístupnit konkrétní porty, přes které budu komunikace se serverem probíhat.

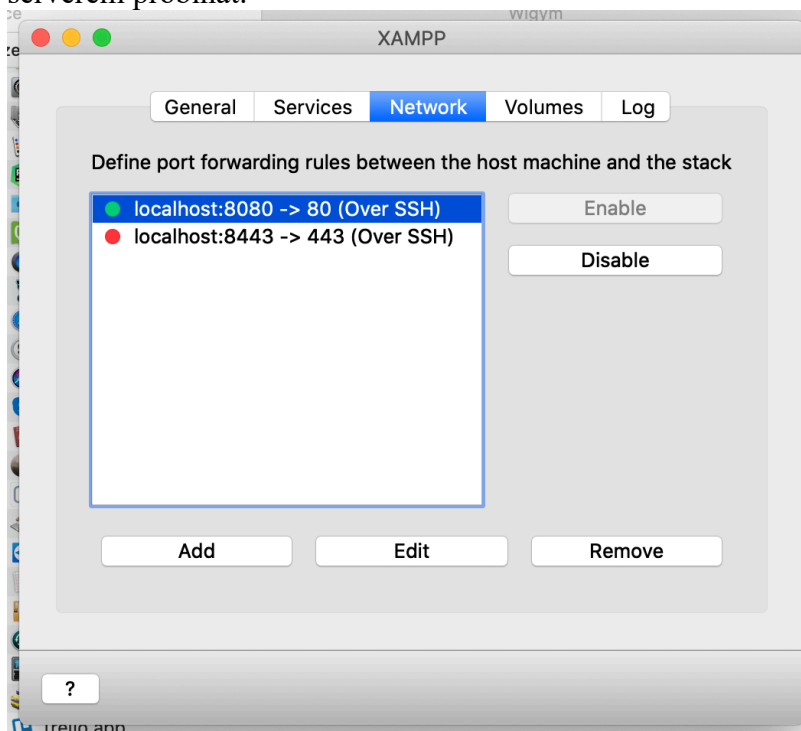


U systému Linux nebo macOS je potřeba připojit se pomocí tlačítka Mount.

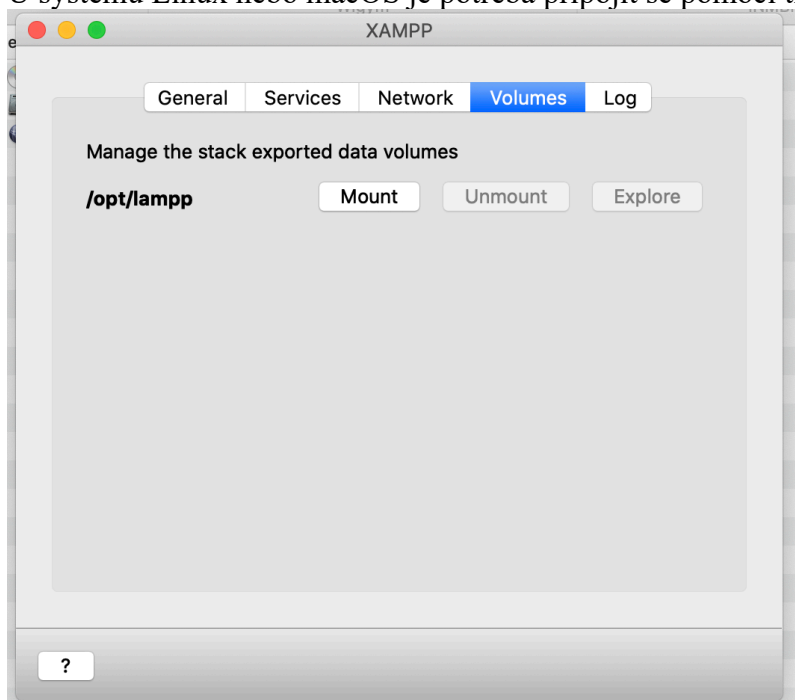


Pomocí Mount získáte přístup k adresářům Xampu. U MS Windows bude adresář přístupný bez Mount. V našem ukázkovém příkladu je připojen adresář na 192.168.64.2 viz obrázek Finderu.

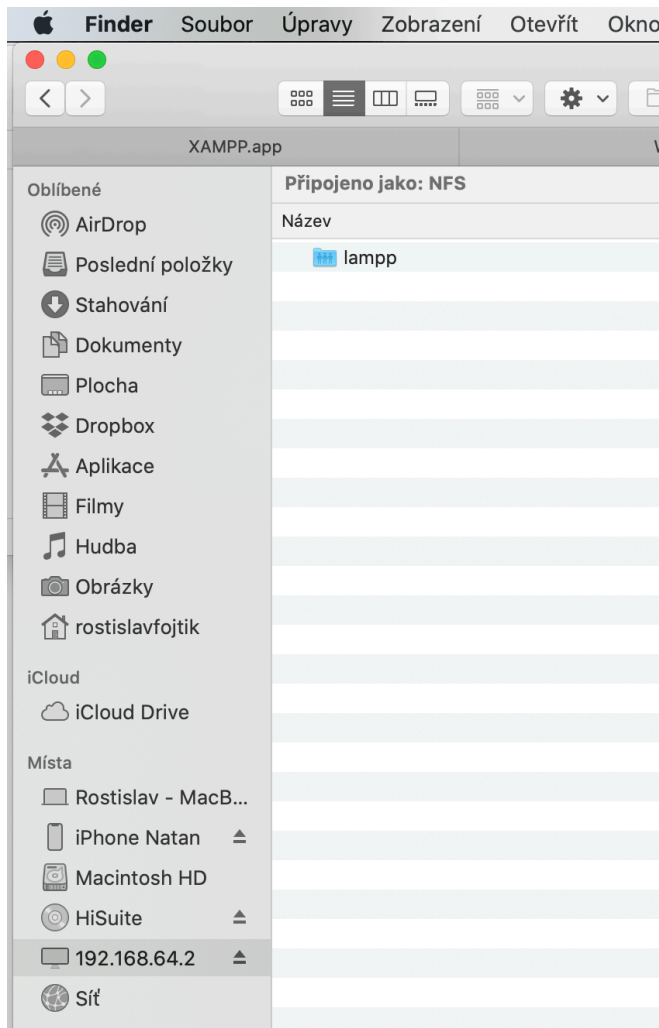

Najděte adresář **htdocs** a do něj nahraďte soubory, které chcete ladit.

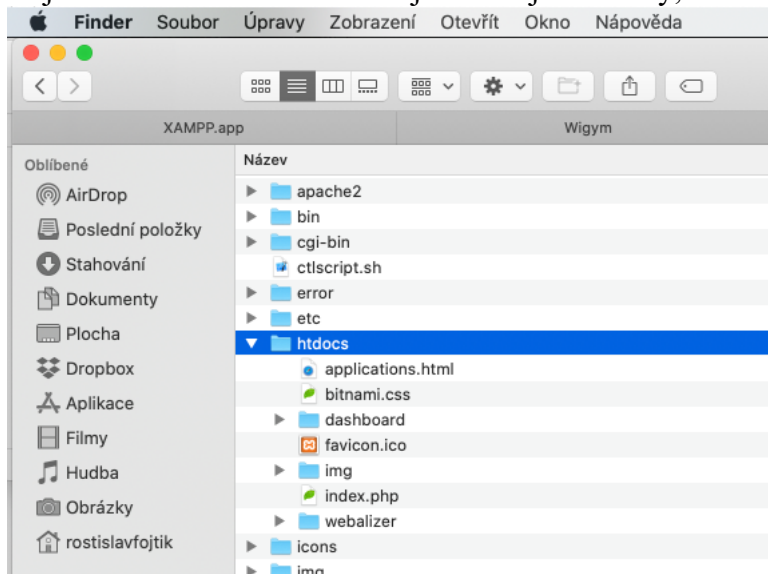

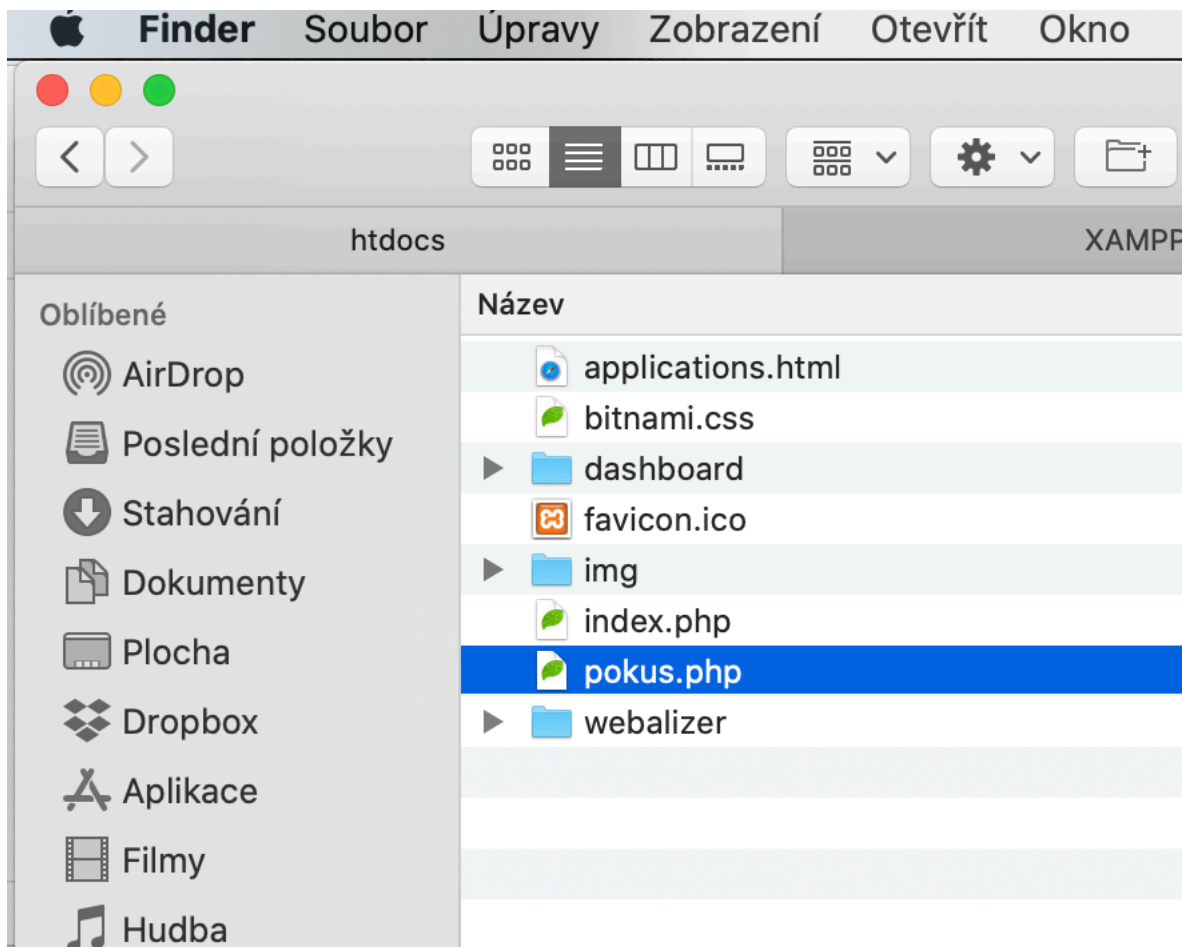

V prohlížeči napište adresu **localhost/nazevsouboru.php**, případně se v adrese musí za **localhost** napsat číslo otevřeného portu.

